

lipbled®

Pesem gozda v vašem domu!




VHODNA
VRATA

VARNOSTNE KLJUČAVNICE **GU**


G.U-SECURY MR 2

Standardno vgrajena
ključavnica v vsa
vhodna vrata

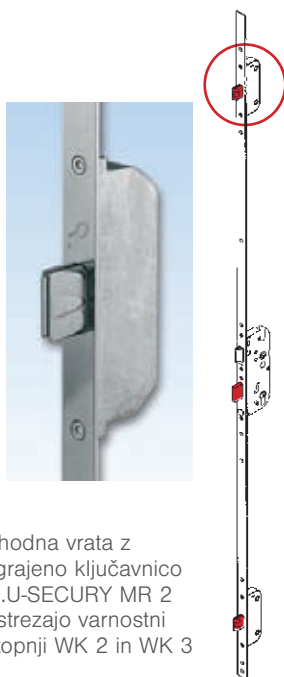

Vhodna vrata z
vgrajeno ključavnico
G.U-SECURY MR 2
ustrezajo varnostni
stopnji WK 2 in WK 3


G.U-SECURY Automatic (doplačilo)

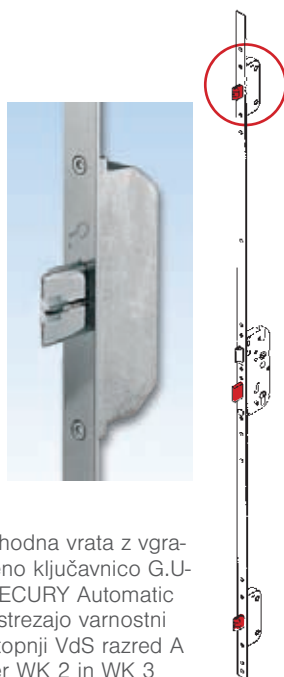

Vhodna vrata z vgra-
jeno ključavnico G.U-
SECURY Automatic
ustrezajo varnostni
stopnji VdS razred A
ter WK 2 in WK 3

SMER ODPIRANJA

pogled od zunaj




odpiranje NOTER:
odpiranje VEN:

LEVA
DESNA

DESNA
LEVA

IZVEDBE VRAT

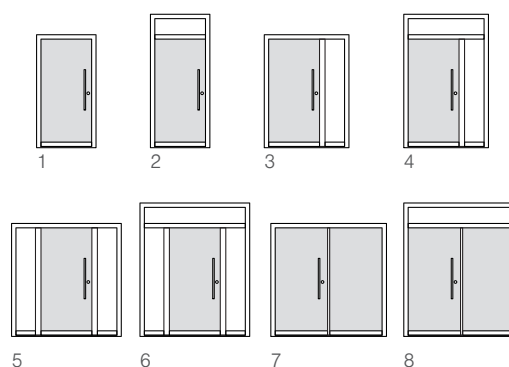

STEKLA

Skupina G1



Ornament
504 beli



Činčila
beli




Silvit
beli



Katedral
beli

Skupina G3




Satinato
beli



Altdeutsch
beli




Mastercarree
beli



Stopsol
prozorni, sivi

Skupina G2



Činčila
rjavi



Gotik
beli



Parsol

Skupina DEKOR



Pave
modri, beli



Uadi
beli



Ton zeleni,
modri, rdeči

BARVE

POSTOPEK POVRŠINSKE OBDELAVE:

1x globinska zaščita, 1x osnovna zaščita, 1x vmesni nanos (Füller)
1x ali 2x debeloslojna vodna lazura (odvisno od vrste lesa)



7 Rumena



10 Bor svetli



13 Mahagonij



16 Oreh temni



19 Smreka temna




8 Brezbarvna



11 Bor temni



14 Tik



17 Bela



21 Bela lazura



9 Oranžna



12 Hrast



15 Oreh svetli



18 Macesen



RAL 9006



RAL 9006 metalik efekt



RAL 9007



RAL 9007 metalik efekt



RAL 7016 Antrazit



RAL 7016 Antrazit metalik efekt

AMERIŠKI OREH



6 UV zaščita



8 brezbarven



oljen



TREND 102

steklo z motivom MS 751
kljuka E 4
prečka RF 370/2
odkapni profil E 1000



TREND 103

steklo z motivom MS 751
držalo 55 cm D 3004
prečka RF 370/2
odkapni profil E 1000



TREND 180 P

držalo 75 cm D 3006
odkapni profil E 2000



TREND 135

steklo SATINATO BELI
kljuka ALU 1
odkapni profil E 1000



TREND 129

steklo SATINATO BELI
držalo 55 cm D 3004
odkapni profil E 1000



TREND 113

steklo z motivom MS 11
držalo 32 cm D 3002
prečka RF 370/2
odkapni profil E 1000



TREND 190

steklo SATINATO BELI
kljuka E 4
odkapni profil E 500
barva rdeča RAL 3005



TREND 170

steklo SATINATO BELI
držalo 75 cm D 3006
odkapni profil E 500



TREND 175

držalo prečno 75 cm D 3006
odkapni profil E 500

Izdelava po meri

TREND



TREND 105
držalo 75 cm.....D 3006
odkapni profil.....E 2000

ST 100
steklo z motivom ..MS 822A/S
zaščitna pločevina.....ST 500



NADSVETLOBA
steklo.....PESKANO

TREND 221

kljuka.....E 3
odkapni profil.....E 2000
barva bež.....RAL 1015

ST 100

steklo z motivom.....MS 811/S



ST 100/2

steklo z motivom.....MS 102/S

TREND 125

steklo z motivom.....MS 102
kljuka.....E 6
odkapni profil.....E 500




TREND 110 E16

steklo z motivom.....MS 162
kljuka.....E 4
odkapni profil.....E 2000



TREND 110 U5

steklo z motivom.....MS 62
gumb.....E 5
odkapni profil.....E 2000

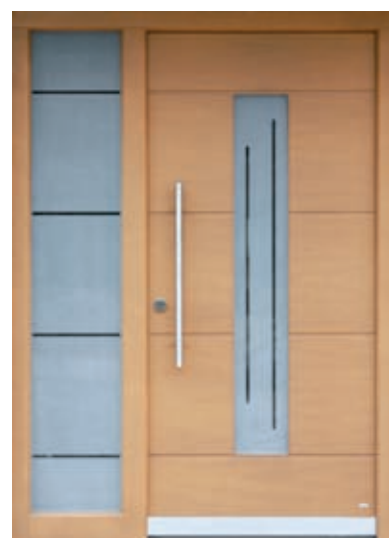


ST 100

steklo z motivom
MS 822A/S

TREND 110 U16

steklo z motivom.....MS 110
držalo 75 cm.....D 3006
odkapni profil.....E 500

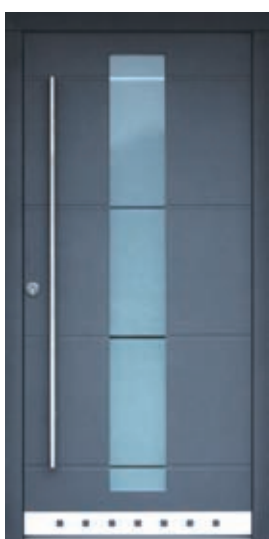

TREND 111 U16

steklo z motivom.....MS 154
držalo 150 cm.....D 3014
odkapni profil.....E 3000



TREND 115 U10

kljuka.....E 6
odkapni profil.....E 500



TREND 115 U5

držalo 75 cm.....D 3006
odkapni profil.....E 500

ST 100

steklo
SATINATO BELI

Moderne linije

TREND



TREND 185
steklo z motivomMS 164
kljuka.....E 7
odkapni profil.....E 500




višina do 300 cm



ST 100 **TREND 188** **ST 100**
steklo.....SATINATO BELI
gumb.....E 5

ST 100 **TREND 180**
steklo.....SATINATO BELI
držalo 240 cm

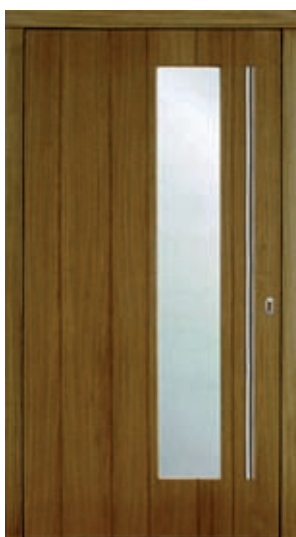

TREND 201
steklo.....SATINATO BELI
držalo 150 cm.....D 3014

TREND 146
steklo.....SATINATO BELI
kljuka.....E 4
odkapni profil.....E 500

TREND 165
steklo.....SATINATO BELI
držalo 180 cm.....D 3016
odkapni profil.....E 2000



TREND 319
steklo z motivomMS 25R
držalo 37 cm.....D 2012

TREND 131
steklo.....SATINATO BELI
kljuka.....E 4
odkapni profil.....E 1000

TREND 160
steklo.....SATINATO BELI
držalo prečno 75 cm.....D 3006
odkapni profil.....E 2000

Sodobno oblikovanje

TREND




TREND 121
steklo.....PROZORNO
držalo 38 cm.....D 1176
odkapni profil.....E 500



ST 100 **TREND 410**
steklo z motivomMS 880
držalo 32 cmD 3002



ST 100 **TREND 145**
steklo z motivomMS 822A/S
prečkaRF 370/2
steklo.....PESKANO
kljuka.....E 4
odkapni profil.....E 1000

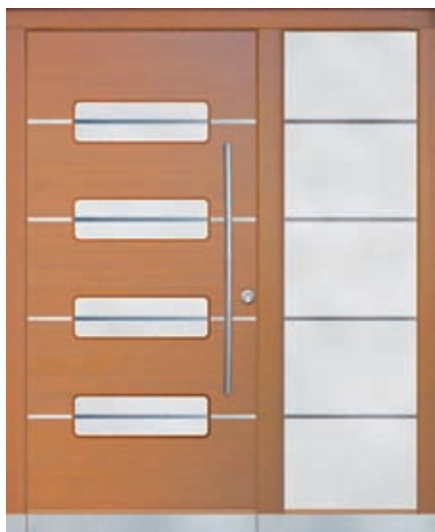


TREND 150
steklo z motivomMS 161/4
držalo 94 cmD 1122
odkapni profil.....E 2000



ST 100
steklo z motivomMS 164/S
zaščitna pločevina.....ST 500

TREND 120
steklo.....SATINATO BELI
držalo 135 cm.....D 3012
odkapni profil.....E 500

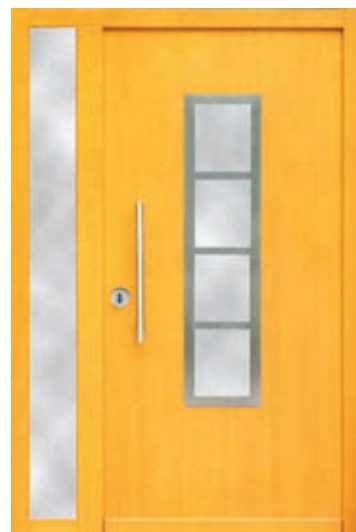


ST 100 **TREND 106**
steklo.....SATINATO BELI
držalo 55 cmD 3004



ST 100 **TREND 306**
steklo z motivomMS 822
držalo 55 cmD 3004
odkapni profil.....E 1000

ST 100
steklo z motivomMS 822/S

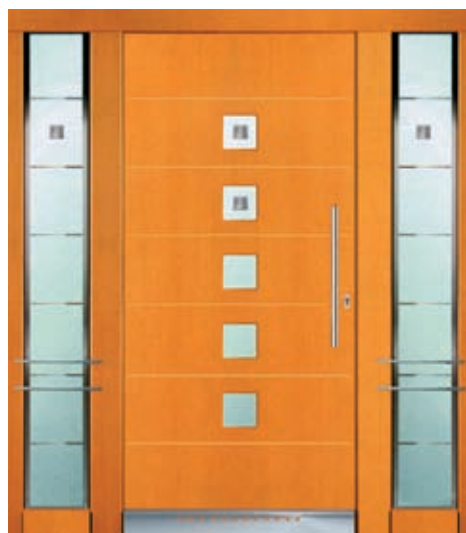

ST 100 **TREND 176**
steklo z motivomMS 891
držalo 55 cmD 3004
odkapni profil.....E 1000

ST 100
steklo z motivomMS 369/S
prečkaRF 370/2

Možnost izdelave velikih
dimenzij do 130 x 300 cm

TREND



ST 100
StekloSATINATO BELI

TREND 117
Držalo 55 cm.....D 1180

**TREND 155**

steklo.....PESKANO
 držalo 135 cm.....D 3012
 odkapni profil.....E 1000

ST 100

steklo z motivom.....MS 125/S

**TREND 130**

steklo.....SATINATO BELI
 držalo 135 cm.....D 3012
 odkapni profil.....E 1000
 podboj RAL 7035 / krilo RAL 5014

**TREND 122**

steklo fuzijsko.....MF 122
 držalo 55 cm.....D 3004
 prečka.....RF 370/3

**TREND 128**

steklo.....SATINATO BELI
 držalo 55 cm.....D 3004

**TREND 126**

steklo.....SATINATO BELI
 držalo 55 cm.....D 3004
 odkapni profil.....E 1000

**TREND 151**

steklo fuzijsko.....MF 621
 držalo 45 cm.....D 1222
 prečka.....RF 370/3

Vrata za pasivne hiše
možnost izvedbe pri določenih modelih

TREND



TREND 220

steklo z motivomMS 311
držalo 83 cm.....D 1142
odkapni profil.....E 1000

ST 100

steklo z motivomMS 311/S



HT 806
kljuka.....MB 1



ST 200
steklo.....SILVIT beli



HT 902
kljuka.....MB 1
steklo.....SILVIT beli



HT 306
kljuka.....MB 1



ST 611
poštna loputa
MEĐENINA sijaj

HT 611
steklo.....ČINČILA beli
kljuka.....MB 1




ST 200 **HT 368**
steklo.....SILVIT beli
kljuka.....M 1



HT 303
steklo.....ČINČILA beli
kljuka.....ALU 1



HT 621
steklo.....SILVIT beli
kljuka.....MB 1

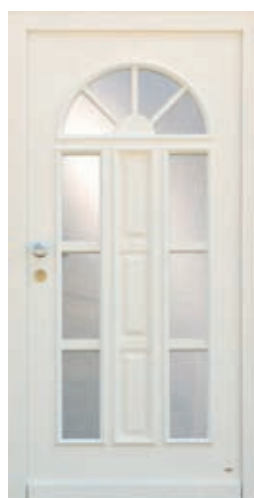

HT 623
steklo.....SATINATO beli
bunka.....E 5



HT 573
steklo.....SATINATO beli
držalo 75 cm.....D 3006
odkapni profil.....E 2000

Domačnost in toplina

RUSTIKAL



HT 603

steklo.....SILVIT beli
kijuka.....MB 1

GARAŽNA VRATA

GV 122



HT 623



GV 623



TREND 410



GV 115

TREND 135



GV 180 E


Usklajen videz vhodnih in garažnih vrat




GV 114/15



TREND 105

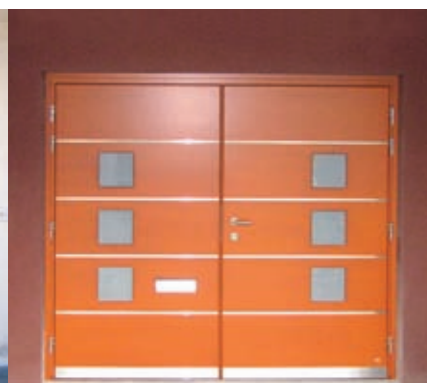

GV 105/3S

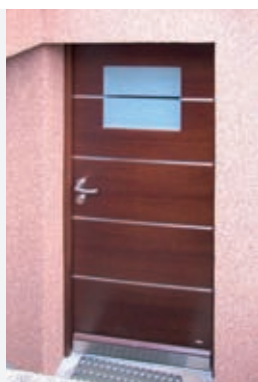

TREND 105/1S



GV 105/1S



TREND 185



GV 185

LES-ALUMINIJ

Vsi modeli vrat v programu TREND so izvedljivi v LES-ALU izvedbi.

Določeni detajli v LES-ALU izvedbi se razlikujejo od detajlov v leseni izvedbi.

Tehnične lastnosti

Les: smreka, macesen, hrast, oreh

Aluminij obloga: sistem Alto Nova, proizvajalca Stemeseder, Avstrija



Dimenzija enokrilnih vrat:

Standardno do 115 x 225 cm

Maksimalno do 130 x 250 cm

Steklo:

troslojno izolacijsko $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

z doplačilom $U_g=0.7, 0.6$ ali $0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ključavnica varnostna s tritočkovnim zaklepanjem

Nasadila:

trije kosi $\varnothing 20 \text{ mm}$, s trismerno regulacijo

Tesnilo: trojno, spodaj dvojno

Prag: termoizolacijski BKW 70

Površinska obdelava lesa:

Debeloslojna vodna lazura po barvni karti

ali pokrivna vodna barva po RAL ali NCS barvni karti


Površinska obdelava aluminija:

Prašno lakiran po standardu RAL RG 631



TREND 110 U20 LA
steklo z motivom MS 202
držalo 150 cm D 3014
odkapni profil E 3000

ST 100 LA
steklo z motivom MS 204

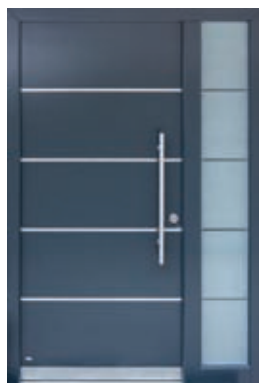

TREND 105 LA



TREND 111 LA



TREND 115 U16 LA



TREND 125 LA



TREND 150 LA



TREND 165 LA



TREND 180 LA




TREND 220 LA

PROFIL VV 95 LA

ENERGETSKO VARČNA VRATA


Ud=0.81 W/m²K

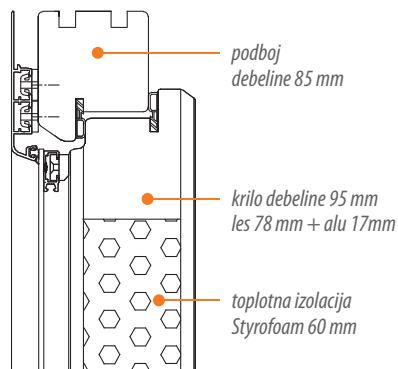


PROFIL VV 115 LA

PASIVNA VRATA

Ud=0.70 W/m²K

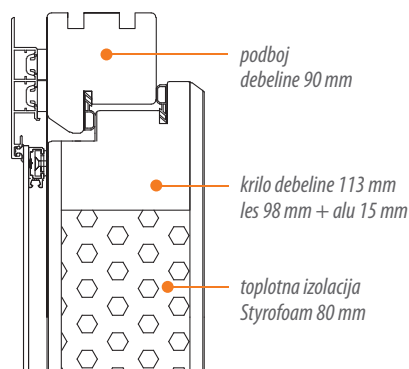

PROFIL VV 85 LA

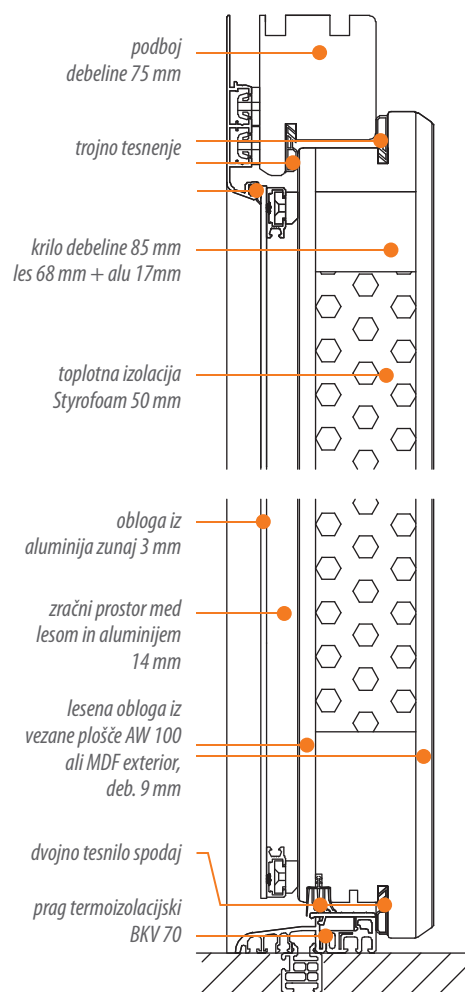

Toplotna prehodnost vrat: VV 85 LA - glej stran 20 / Profil VV 68
VV 95 LA - glej stran 22 / Profil VV 78
VV 115 LA - glej stran 23 / Profil VV 98

BARVE ALUMINIJA

RAL mat standard



GS premium standard




GS PED standard



ANTICO metalik efekt





LESNI DEKOR



Po ponudbi: RAL sijaj in vse ostale barve, ki niso navedene v barvni karti Alto Nova

VHODNA VRATA STANDARD

PROFIL VV 68

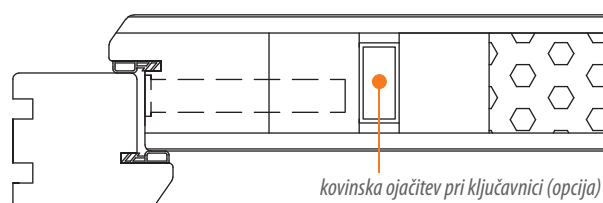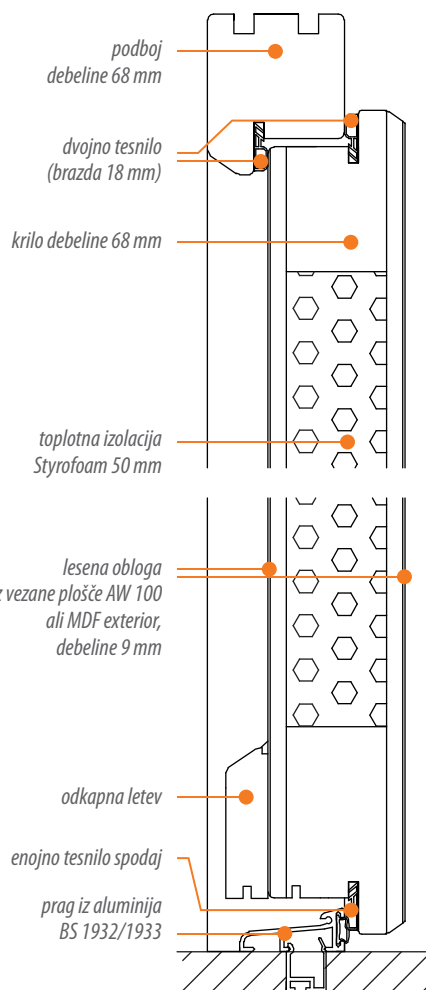

Tehnične lastnosti

Vrata PROFIL VV 68 izdelujemo v programu TREND in RUSTIKAL

Vrste lesa: smreka, macesen, hrast, oreh

Dimenzija enokrilih vrat (izdelava po meri):

Standardno do 115 x 225 cm

Maksimalno do 130 x 300 cm

Steklo: dvoslojno izolacijsko $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Z doplačilom: troslojno izolacijsko $U_g=0.7$ ali $0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ključavnica varnostna s tritočkovnim zaklepanjem

Nasadila: trije kosi $\varnothing 20 \text{ mm}$ s trismerno regulacijo

Tesnilo: dvojno, brazda 18 mm, spodaj enojno

ALU prag: BS 1932 za novogradnjo ali obnovo

Z doplačilom: termoizolacijski prag BKV 70 in dvojno tesnilo spodaj

Površinska obdelava lesa:

Debeloslojna vodna lazura po barvni karti ali pokrivna vodna barva po RAL ali NCS barvni karti

Steklitvene letvice pri vratih programa TREND:

standardna izvedba A, B, C, D, E (odvisno od modela vrat)

Steklitvene letvice pri vratih programa RUSTIKAL:

standardna izvedba A, F

Kovinska ojačitev pri ključavnici (opcija)

Toplotna prehodnost vrat PROFIL VV 68 - program TREND

V izračunu so upoštevane dimenzije:

vhodna vrata 110 x 220 cm, st. svetloba 40 x 220 cm, steklo v krilu 22 x 150 cm

	prag	kovinska ojačitev pri ključavnici	steklo ($\text{W/m}^2\text{K}$)	Ud ($\text{W/m}^2\text{K}$)
	BS 1932 BKV 70	DA NE	/ /	1.1 0.86
	BS 1932 BKV 70	DA NE	0.6 0.6	1.0 0.95
	BS 1932 BKV 70	DA NE	0.6 0.6	1.2 0.93
	BS 1932 BKV 70	DA NE	0.6 0.6	1.1 1.1


VHODNA VRATA S KOVINSKO SREDICO

PROFIL VV 74

Toplotna prehodnost vrat PROFIL VV 74

V izračunu so upoštevane dimenzije:
vhodna vrata 110 x 220 cm, st. svetloba 40 x 220 cm,
steklo v krilu 22 x 150 cm

	prag	kovinski okvir po 4 straneh	Ug (W/m²K)	Ud (W/m²K)
	BKV 70	DA	/	1.0
	BKV 70	DA	0.5	1.0
	BKV 70	DA	0.5 0.7 1.1	1.1 1.1 1.2

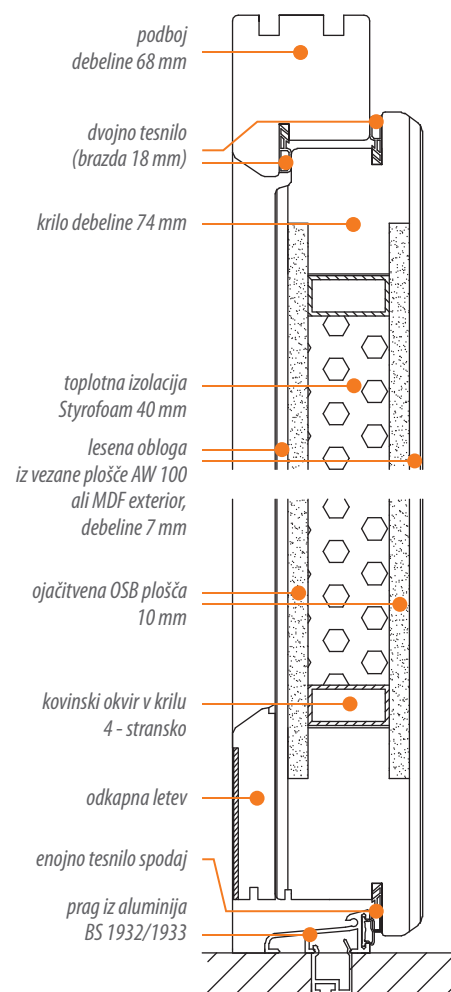

Kovinsko sredico standardno vgrajujemo v vsa vhodna vrata PROFIL VV 74.

Tehnične lastnosti

Vrata PROFIL VV 74 izdelujemo v programu TREND in RUSTIKAL

Vrste lesa: smreka, macesen, hrast, oreh

Dimenzija enokrilnih vrat (izdelava po meri):

Standardno do 115 x 225 cm

Maksimalno do 130 x 300 cm

Steklo: dvoslojno izolacijsko Ug=1.1 W/m²K

Z doplačilom: troslojno izolacijsko Ug=0.7, 0.6 ali 0.5 W/m²K

Ključavnica varnostna s tritočkovnim zaklepanjem

Nasadila: trije kosi ø20 mm s trismerno regulacijo

Tesnilo: dvojno, brazda 18 mm, spodaj enojno

ALU prag: BS 1932 za novogradnjo ali obnovo

Z doplačilom: termoizolacijski prag BKV 70 in dvojno tesnilo spodaj

Površinska obdelava lesa:


Debeloslojna vodna lazura po barvni karti ali pokrivna vodna barva po RAL ali NCS barvni karti

Steklitvene letvice pri vratih programa TREND:

standardna izvedba A, B, C, D, E (odvisno od modela vrat)

Steklitvene letvice pri vratih programa RUSTIKAL: standardna izvedba A, F

Kovinski okvir v krilu po štirih straneh

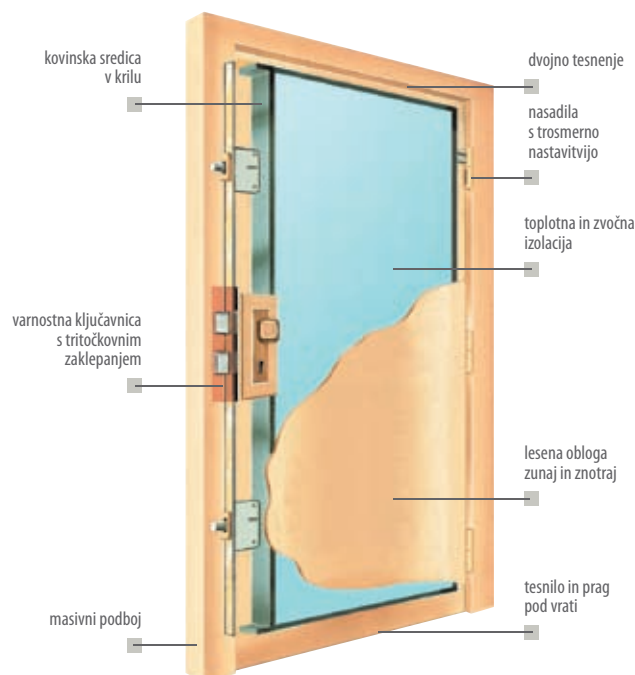

ENERGETSKO VARČNA VRATA

PROFIL VV 78

Ud=0.81 W/m²K

Tehnične lastnosti

Vrata PROFIL VV 78 izdelujemo v programu TREND

Vrste lesa: smreka, macesen, hrast, oreh

Dimenzija enokrilnih vrat (izdelava po meri):

Standardno do 115 x 225 cm

Maksimalno do 130 x 300 cm

Steklo: dvoslojno izolacijsko Ug=1.1 W/m²K

Z doplačilom: troslojno izolacijsko Ug=0.7, 0.6 ali 0.5 W/m²K

Ključavnica varnostna s tritočkovnim zaklepanjem

Nasadila: trije kosi ø20 mm s trismerno regulacijo

Tesnilo: dvojno, brazda 18 mm

Prag: termoizolacijski BKV 70 za novogradnjo ali obnovo

Površinska obdelava lesa:


Debeloslojna vodna lazura po barvni karti

ali pokrivna vodna barva po RAL ali NCS barvni karti

Steklitvena letvica:

standardna izvedba A, B, C, D, E (odvisno od modela vrat)

Kovinska ojačitev pri ključavnici (opcija)

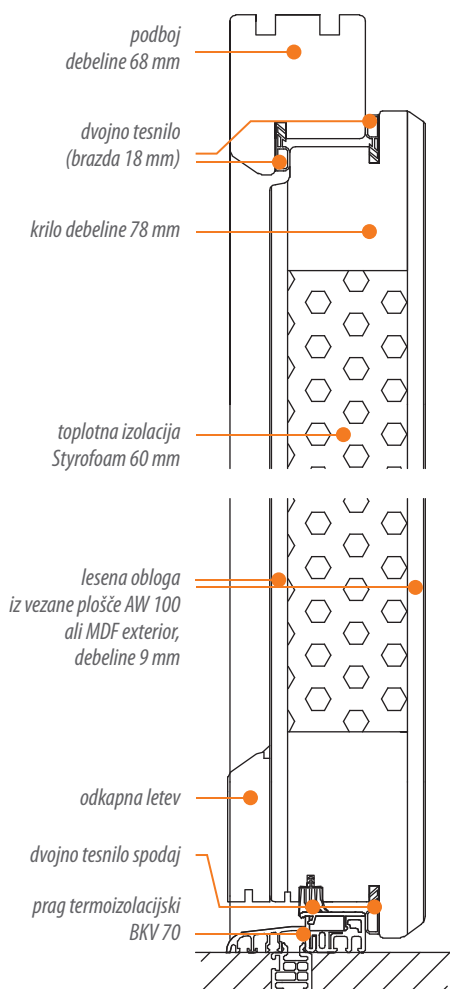

Toplotna prehodnost vrat PROFIL VV 78

V izračunu so upoštevane dimenzije:

vhodna vrata 110 x 220 cm, st. svetloba 40 x 220 cm, steklo v krilu 22 x 150 cm

	prag	kovinska ojačitev pri ključavnici	steklo (W/m²K)	Ud (W/m²K)
	BKV 70	NE	/	0.81
	BKV 70	NE	0.5 0.7	0.90 0.92
	BKV 70	NE	0.7	0.89
	BKV 70	NE	0.7	0.96

PASIVNA VRATA

PROFIL VV 98

Ud=0.70 W/m²K

Tehnične lastnosti

Vrata PROFIL VV 98 izdelujemo v programu TREND

Vrste lesa: smreka, macesen, hrast, oreh

Dimenzija enokrilnih vrat (izdelava po meri):

Standardno do 115 x 225 cm

Maksimalno do 130 x 300 cm

Steklo: dvoslojno izolacijsko Ug=1.1 W/m²K

Z doplačilom: troslojno izolacijsko Ug=0.7, 0.6 ali 0.5 W/m²K

Ključavnica varnostna s tritočkovnim zaklepanjem

Nasadila: trije kosi Ø20 mm s trismerno regulacijo

Tesnilo: dvojno, brazda 18 mm

Prag: termoizolacijski BKV 70 za novogradnjo ali obnovo

Površinska obdelava lesa:


Debeloslojna vodna lazura po barvni karti

ali pokrivna vodna barva po RAL ali NCS barvni karti

Steklitvena letvica:

standardna izvedba A, B, C, D, E (odvisno od modela vrat)

Kovinska ojačitev pri ključavnici (opcija)

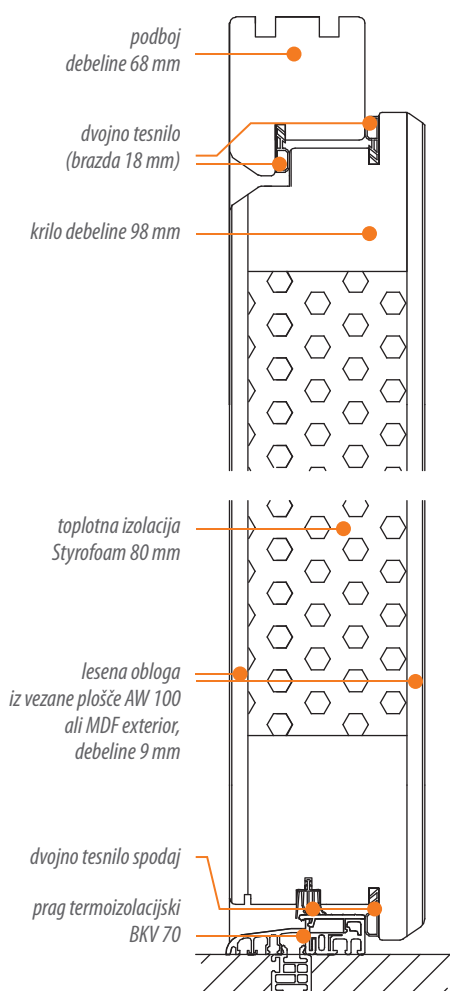

Toplotna prehodnost vrat PROFIL VV 98

V izračunu so upoštevane dimenzije:


vhodna vrata 110 x 220 cm, st. svetloba 40 x 220 cm, steklo v krilu 22 x 150 cm

	prag	kovinska ojačitev pri ključavnici	steklo (W/m²K)	Ud (W/m²K)
	BKV 70	NE	/	0.70
	BKV 70	NE	0.6 0.7	0.75 0.80
	BKV 70	NE	0.7	0.77
	BKV 70	NE	0.7	0.86

PODBOJ IN KRILO V ISTI RAVNINI - skrita nasadila


PROFIL VV 78 B

ENERGETSKO VARČNA VRATA

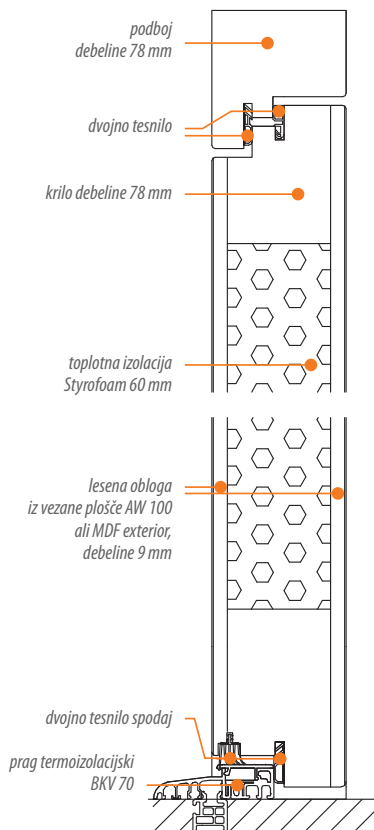


PROFIL VV 98 B

PASIVNA VRATA

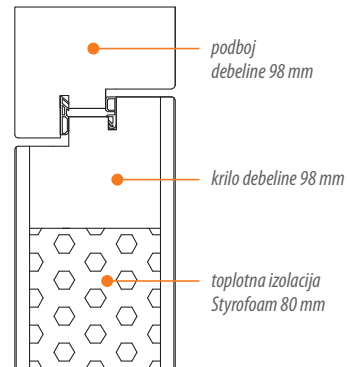

PROFIL VV 74 B

VRATA S KOVINSKO SREDICO

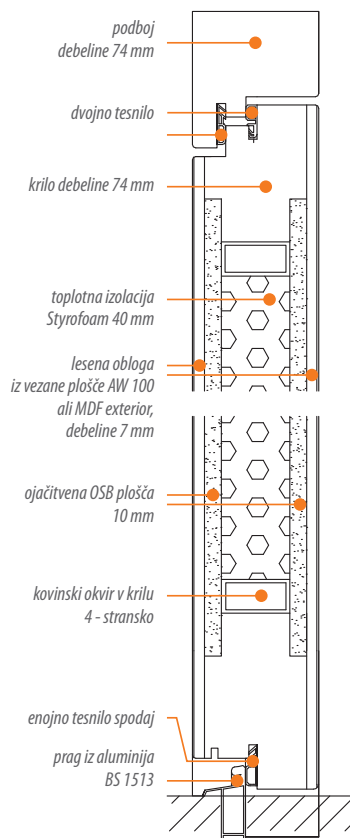


Tehnične lastnosti
in toplotna prehodnost vrat:

VV 78 B: glej stran 22


VV 98 B: glej stran 23

VV 74 B: glej stran 21


IZVEDBE STEKLITVENIH LETVIC

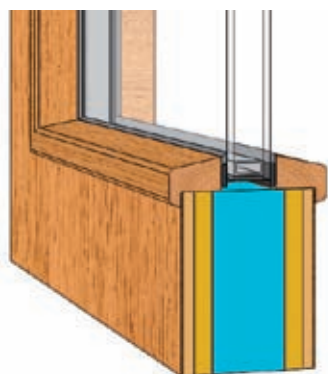


A
letvica obojestransko
gladka

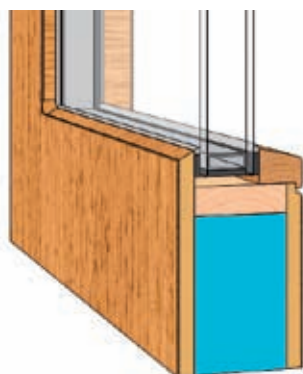


B
letvica znotraj
zamik stekla 10 ali 12 mm na zunanji strani

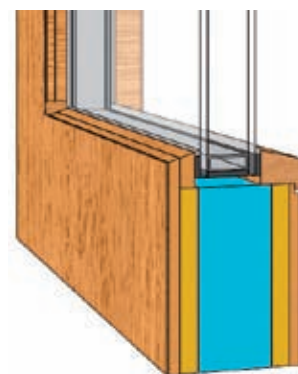


C
letvica znotraj
zamik stekla 22 mm na zunanji strani

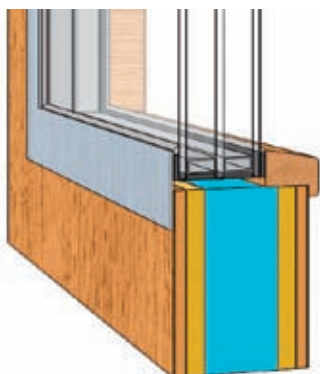

D
okvirček iz nerjavečega jekla
na zunanji strani

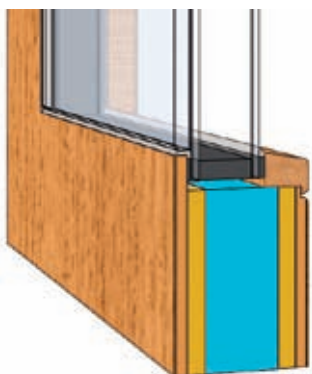

E
steklo v ravnini s krilom
na zunanji strani

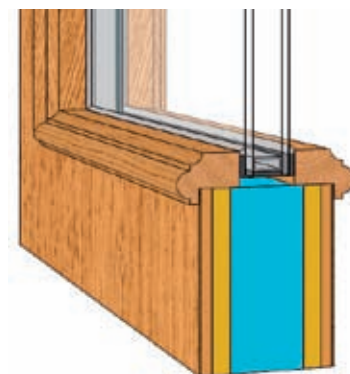

F
letvica obojestransko
rustikal


ODKAPNI PROFILI




Lesen



E 500



E 1000



E 1500



E 2000



E 3000

POŠTNE LOPUTE



ALU F1
obojestransko
dim.: 270 x 85 mm
reža: 230 x 40 mm



INOX BT26
obojestransko
dim.: 275 x 80 mm
reža: 230 x 40 mm




KROM
mat
dim.: 252 x 78 mm
reža: 202 x 42 mm



MEDENINA
brunirana
dim.: 252 x 78 mm
reža: 190 x 40 mm




MEDENINA
sijaj
dim.: 252 x 78 mm
reža: 190 x 40 mm




LESEN POKROV
notranji del
dim.: 250 x 100 mm
reža: 200 x 60 mm


IZVEDBE PRAGOV:




BS 1932/1933




BKV 70




BS 1513



kotnik 40/40



RS 60




BS 1932 - 8mm

DRŽALA nerjaveče jeklo

možna izvedba
zaključka držala



A 01

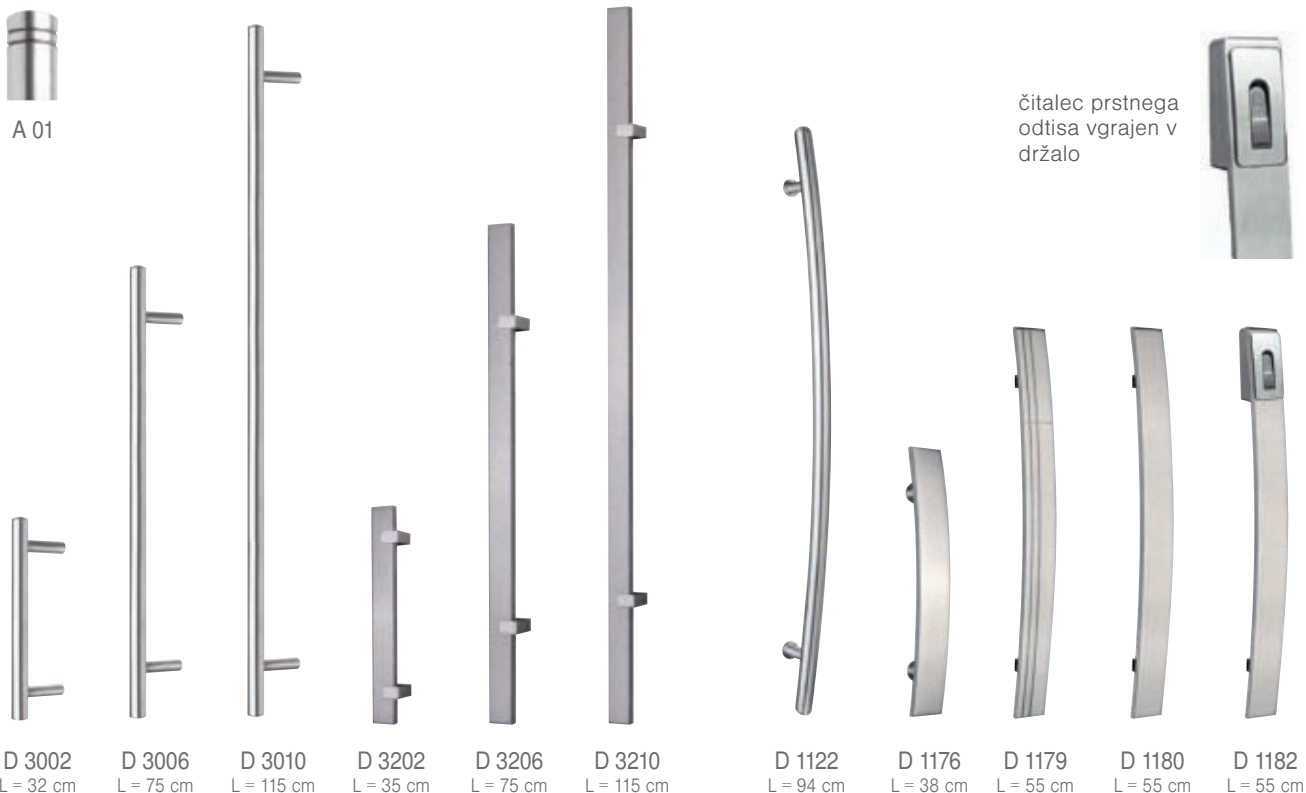

čitalec prstnega
odtisa vgrajen v
držalo



D 3002 L = 32 cm D 3006 L = 75 cm D 3010 L = 115 cm D 3202 L = 35 cm D 3206 L = 75 cm D 3210 L = 115 cm D 1122 L = 94 cm D 1176 L = 38 cm D 1179 L = 55 cm D 1180 L = 55 cm D 1182 L = 55 cm

Ostale standardne dolžine držal: 55, 95, 135, 150, 180, 200 cm

VAROVALO ODPIRANJA



Ozka reža preprečuje
vstop nezaželenim
osebam.
Zaklenjeno varovalo
lahko iz zunanje strani
odklenemo s ključem.

TIPKOVNICA za električno odpiranje vrat



tip: INOX 75 11 96
12V DC

ODKLEPANJE VRAT S PRSTNIM ODTISOM (zunaj držalo ali fiksni gumb)



Čitalec prstnega odtisa
tip EKEY Home Integra
vgrajen v vratno krilo.
(99 spominskih mest)

Ključavnica G.U-SECURITY
AUTOMATIC s tritočkovnim
avtomatskim zaklepanjem
pri zapiranju vrat.

Elektromotor v vratnem
krilu za odklepanje.

Možnost odpiranja in
odklepanja s ključem.

Možnost blokade sistema z
zaklepanjem s ključem
(pri daljši odsotnosti
uporabnika).

Mehanizem omogoča
odpiranje vrat s kljuko z
notranje strani.

KLJUKE



ALU 1
kljuka / kljuka
ALU 2
gumb / kljuka



M 1
kljuka / kljuka
M 2
gumb / kljuka



MB 1
kljuka / kljuka
MB 2
gumb / kljuka



A 1
kljuka / kljuka
A 2
gumb / kljuka



E 1
kljuka / kljuka
E 2
gumb / kljuka



E 3



E 4



E 6



E 7



E 8



E 5 gumb
fiksni ali vrtljivi

DODATKI




varnostna rozeta



varnostna rozeta
s pokritim cilindrom



električno odpiralo
standard
6-12V AC/DC



varovalo pri
nasadilih

CILINDRI



K 1



K 1/G

standardni cilindri, 3 ključ



K 5 BKS



K 5/G BKS

varnostni cilindri + registracijska varnostna kartica,
6 ključev



KABA Expert



KABA Expert/G

varnostni cilindri + registracijska varnostna kartica,
5 ključev

SAMOZAPIRALA


BOXER
skrito



TS 300
TS 500
vidno







PREGLED MODELOV

PROGRAM TREND



TREND 102
stran 4




TREND 103
stran 4



TREND 105
stran 5



TREND 106
stran 10




TREND 110 E16
stran 6



TREND 110 U5
stran 6



TREND 110 U16
stran 6



TREND 111 U16
stran 6



TREND 125
stran 6



TREND 126
stran 12



TREND 128
stran 12



TREND 129
stran 4



TREND 130
stran 12




TREND 131
stran 8



TREND 135
stran 4



TREND 145
stran 10



TREND 175
stran 4




TREND 176
stran 10



TREND 180 P
stran 4



TREND 180
stran 8



TREND 185
stran 1



TREND 185
stran 7



TREND 188
stran 8

PROGRAM RUSTIKAL




HT 303
stran 14



HT 306
stran 14




HT 368
stran 14



HT 384
stran 14




HT 573
stran 14



HT 603
stran 15



TREND 113
stran 4



TREND 115 U10
stran 6




TREND 115 US
stran 6




TREND 117
stran 11




TREND 120
stran 10



TREND 121
stran 9



TREND 122
stran 12



TREND 146
stran 8



TREND 150
stran 10



TREND 151
stran 12




TREND 155
stran 12



TREND 160
stran 8



TREND 165
stran 8



TREND 170
stran 4



TREND 190
stran 4



TREND 201
stran 8



TREND 220
stran 13



TREND 221
stran 6




TREND 306
stran 10



TREND 319
stran 8



TREND 410
stran 10



HT 611
stran 14




HT 621
stran 14



HT 623
stran 14



HT 806
stran 14



HT 902
stran 14



LIP BLED d.o.o.

Rečiška cesta 61/a, SI-4260 Bled

T. +386 4 5795 000

F. +386 4 5795 121

E. lipbl@lip-bled.si

lipbled Slovenija

- **BLED - Industrijski Prodajni Center**, Rečiška cesta 61/a, T. 04 579 51 30, 04 579 51 73, F. 04 579 51 77, M. 031 346 857, E. poslovalnica.bled@lip-bled.si
- **LJUBLJANA - Prodajni Center BTC, BTC City Ljubljana - Dvorana 2**, Šmartinska cesta 152, T. 01 366 50 26, F. 01 366 50 32, M. 041 771 254, E. poslovalnica.btc@lip-bled.si
- **LJUBLJANA - Prodajni Center Rudnik**, Jurčkova cesta 228, T. 01 280 08 20, 01 280 08 24, F. 01 280 08 25, M. 051 605 295, E. poslovalnica.rudnik@lip-bled.si
- **KRANJ - Šenčur / CUBIS Center, Poslovna cona A2**, T. 04 234 00 90, F. 04 234 00 91, M. 051 641 242, E. poslovalnica.kranj@lip-bled.si
- **MURSKA SOBOTA - MEŠIČ Center**, Noršinska ulica 6, T. 02 521 38 72, F. 02 521 38 71, M. 041 754 405, E. poslovalnica_ms@lip-bled.si
- **MARIBOR, Titova cesta 49**, T. 02 620 83 25, F. 02 620 83 26, M. 041 372 368, E. poslovalnica.mb-lip@lip-bled.si

lipbled Slovenija - franšizni prodajni saloni

- **KROMBERK pri Novi Gorici / GROSS**, Ulica bratov Hvalič 3, T. 05 330 38 00, F. 05 330 38 01, E. poslovalnica_go@lip-bled.si
- **MARIBOR - ROLES**, Zagrebška cesta 40, T. 02 787 20 00, F. 02 787 20 00, M. 031 346 814, E. poslovalnica_mb@lip-bled.si
- **TREBNJE - pohištvo RAJ**, Slakova ulica 29, T. 07 304 13 19, F. 07 304 13 08, M. 051 335 133, E. poslovalnica_tr@lip-bled.si
- **KOPER - Poslovni Center ŠALARA**, Šmarska cesta 5/b, T. 05 994 57 73, 05 639 20 41, F. 05 639 20 41, E. poslovalnica.koper@lip-bled.si
- **SLOVENJ GRADEC**, Celjska cesta 48/a, T. 02 882 20 74, F. 02 882 20 73, M. 040 168 716, E. poslovalnica.slovenj.gradec@lip-bled.si
- **CELJE - nasproti poslovne stavbe EMO**, Mariborska cesta 61, T. 05 995 58 81, F. 03 541 06 85, M. 040 254 460, E. poslovalnica.celje@lip-bled.si
- **BREŽICE - v prostorih bivšega KERAMETAL-a**, Mladinska ulica 15, T. 07 499 47 60, 07 499 47 61, M. 051 418 318, E. poslovalnica.brezice1@lip-bled.si

